

La CML Standard Series è fatta su misura per soddisfare qualsiasi volume di produzione richiesto. Con la Standard Series, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi aggiuntivi. Le caratteristiche della J350 sono una buona flessibilià fra potenza e alto volume di carico per ogni esigenza. Vi è inoltre la gamma Advanced series che comprende le multilame SCA 320 T 350, SCA 450 T 500 e SCA 650 T 700 con più potenze ed una maggiore larghezza di taglio. Per qualsiasi vostra richiesta Cml offrirà una multilame che incontrerà le vostre necessità.

CML

Cml è un'industria leader nelle macchine per il taglio del legno e ti aiuterà nell'ottimizzazione e nell' uso di ogni materiale. Progettata per incontrare le vostre richieste di produzione, le alte performance delle multilame CML ottimizzano materiali e costi. Le multilame CML garantiscono tagli di alta qualità con applicazioni illimitate. Qualunque sia la vostra richiesta CML ha la multilame che produce di più in ogni situazione.

CML ENGINEERING S.R.L.

Avanzato equipaggiamento
Integrazione intelligente
Esperienza e consulenza
Servizi impareggiabili
E-mail info@cml-engineering.it

Cml Caratteristiche

- Tappeto con scorrimento su guide in acciaio temprato senza attriti
- 4 rulli di pressaggio con la tavola sempre "guidata"
- I trattamenti della superficie dell'albero lame garantiscono una perfetta bilanciatura e silenziosità
- Pannello di comando semplice e pratico
- Gamma completa di ottimizzazioni e soluzioni




Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti.


pecifiche Tecniche	CML Multilame J350	
/oltaggio	400V / 50Hz	
Aspirazione (principale)	250mm diametro - 30 m/s (portata) - 5300Mc3/h	
Peso macchina	2100Kg (2200 versione R)	
Dimensioni macchina	Lunghezza 173cm	
	Larghezza 175cm	
	Altezza 175cm	
Potenza motore lame	Hp 30-40-50-60-75 / Kw 22-30-37-44-55	
enza motore avanzamento tappeto 1.5Kw		
Velocità avanzamento tappeto	0 a 36 Mt/1"	
Potenza motore pressore	0.75Kw	
Larghezza massima passaggio tavola	650mm (800mm)	
nezza del tappeto di avanzamento 350mm		
Velocità albero porta-lame	3500 RPM	
Spessore massimo di taglio	130mm (con lama da D.370mm)	
Spessore minimo di taglio	20mm	
Lunghezza minima di taglio	600mm (400mm per optional pezzi corti)	
Distanza massima tra lame fisse	320mm (lama D.370mm)	
Altezza del piano di lavoro	780mm	
ínsonorizzazione per riduzione del livello di rumore fino a 15db		
Lubrificazione automatica della catena del tappeto		




Sede legale : Via Torri Bianche 1 - 20871 VIMERCATE (MI) - ITALY Sede operativa : Via G. Galilei, 34/36 - 20060 GESSATE (MI) - ITALY Tel 0039-02-95384207 Fax 0039-02-95384223


E-mail: info@cml-engineering.it - Web: www.cml-engineering.it

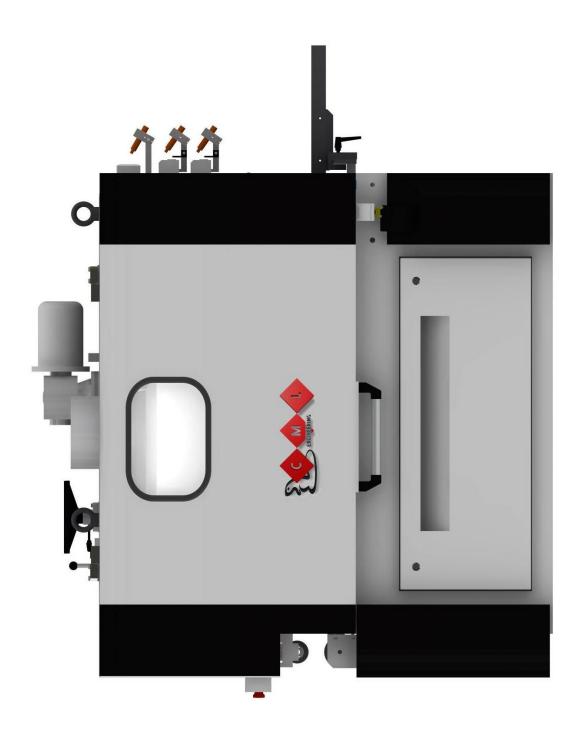

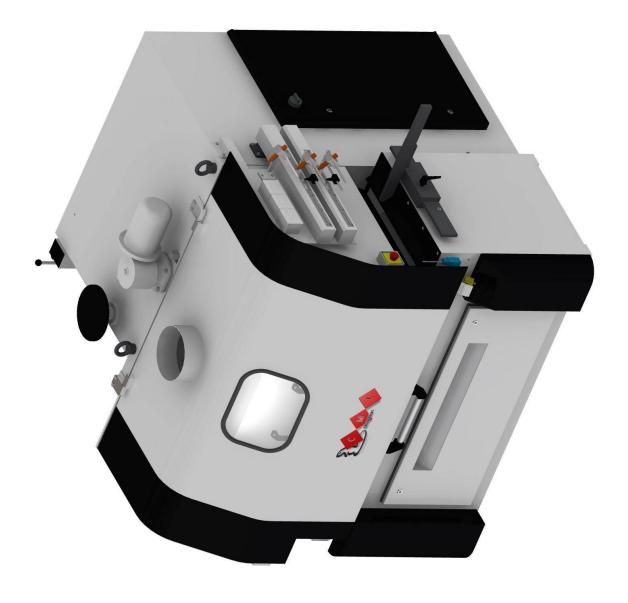

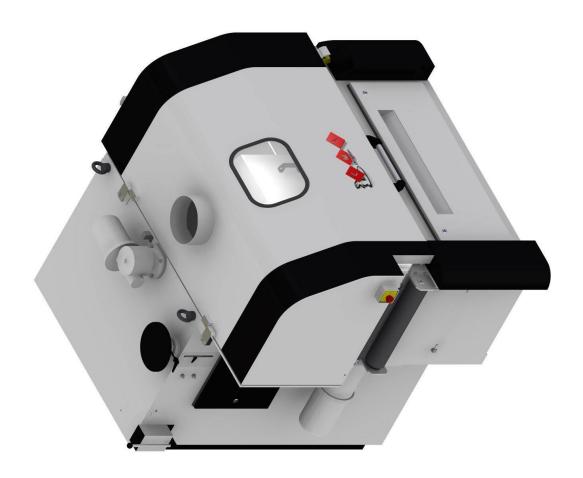



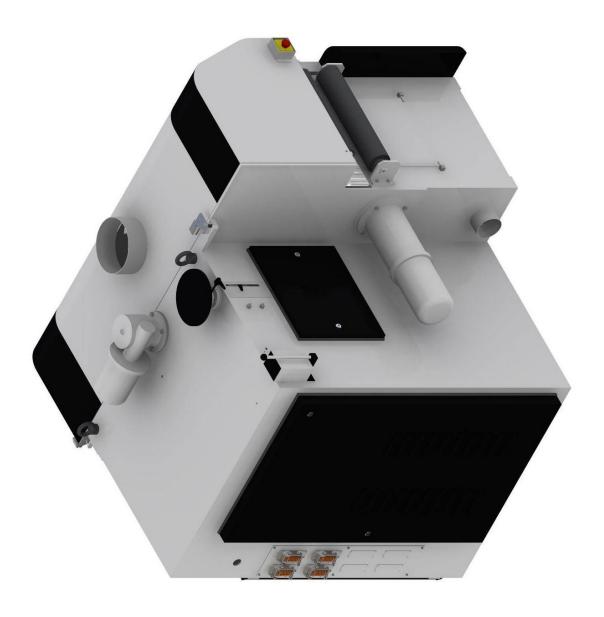

Multilame J 350

TABELLA DIMENSIONI LAME PER INCOLLAGGIO

POS	DESCRIZIONE	ARTICOLO	QUANTITA'
	2004.4455 26.70.70.01410.4403		
1	300*4*75 z=36 TR/TR DKN24*87	L 156014945 WK 252-2	8
2	300*4*70 z=36 TR/TR DKN20*82	L 156014946 WK 252-2	5
		E 1500T 15 TO WIN ESE E	
3	300*2.8*70 z=48 TR/TR DKN	L 156014948 WK 252-2	5
4	300*2.8*75 z=48 TR/TR DKN	L 156014947 WK 252-2	8

