


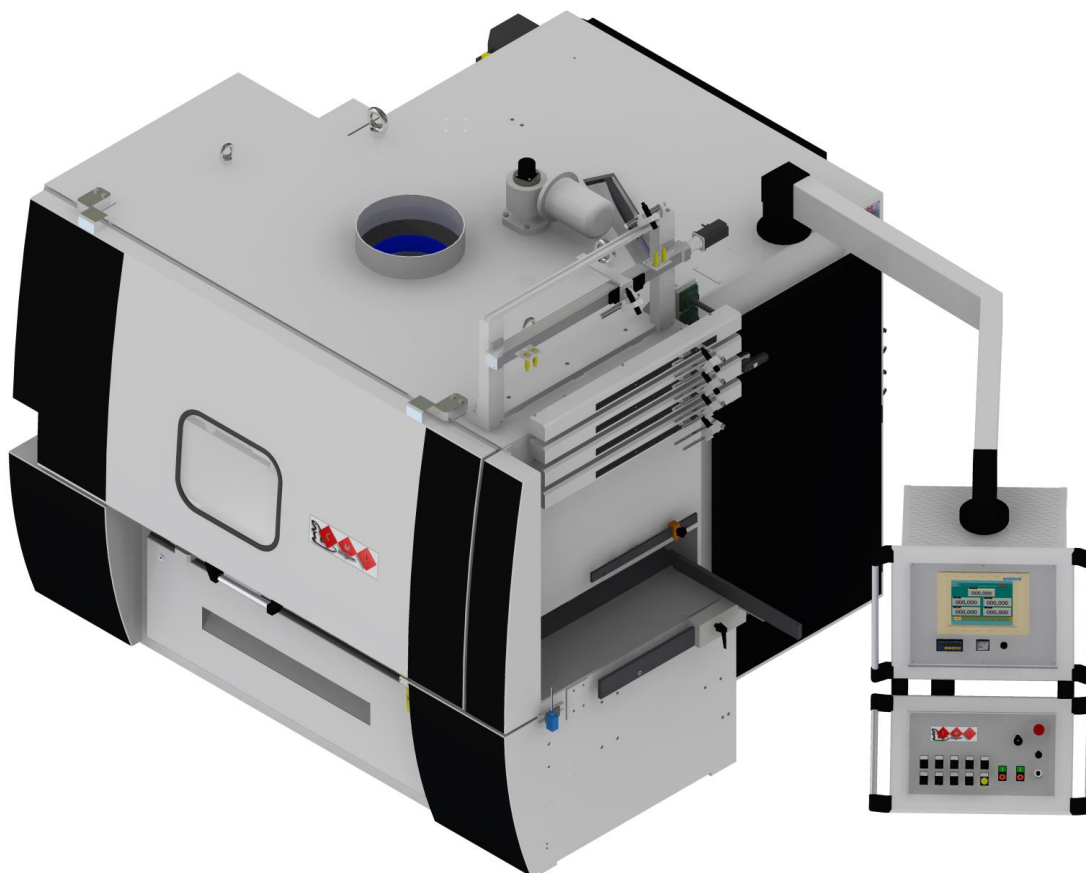

La CML Advanced Series è fatta su misura per soddisfare qualsiasi volume di produzione richiesto. Con la Advanced Series, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi aggiuntivi. Le caratteristiche della SCA 450 RT 500 serie pesante sono 3 o 4 lame mobili ad elevata potenza e alto volume di carico per ogni esigenza. La gamma Advanced series comprende anche la refilatrice SCA 650 RT 700 con più potenza ed una maggiore larghezza di taglio con possibilità. Per qualsiasi vostra richiesta Cml offrirà una refilatrice che incontrerà le vostre necessità.

CML

Cml è un'industria leader nelle macchine per la refilatura del legno e ti aiuterà nell'ottimizzazione e nell'uso di ogni materiale. Progettata per incontrare le vostre richieste di produzione, le alte performance delle refilatrici CML ottimizzano materiali e costi. Le refilatrici CML garantiscono tagli di alta qualità con applicazioni illimitate. Qualunque sia la vostra richiesta CML ha la refilatrice che produce di più in ogni situazione.

CML ENGINEERING S.R.L.
Avanzato equipaggiamento
Integrazione intelligente
Esperienza e consulenza
Servizi impareggiabili
E-mail info@cml-engineering.it

Cml Caratteristiche

- Tappeto con scorrimento su guide in acciaio temprato senza attriti
- 6 rulli di pressaggio con la tavola sempre "guidata"
- I trattamenti della superficie dell'albero lame garantiscono un perfetto scorrimento della lama mobile
- Ottimizzazione laser 15mw lasers
- Gamma completa di ottimizzazioni e soluzioni



Specifiche Tecniche	CML Multilame SCA 450 RT 500
Voltaggio	400V / 50Hz
Aspirazione (principale)	300mm diameter – 30m/s - 7600Mc3/h
Peso macchina	6000Kg
Dimensioni macchina	Lunghezza 255cm
	Larghezza 240cm
	Altezza 200cm
Potenza motore lame	Hp 60-75-100-125 / Kw 44-55-74-92
Potenza motore avanzamento tappeto	3Kw
Velocità avanzamento tappeto	0 a 50 Mt/1"
Potenza motore pressore	0.75Kw
Larghezza massima passaggio tavola	903 mm (1000)
Larghezza del tappeto di avanzamento	500mm
Velocità albero porta-lame	3500 RPM
Spessore massimo di taglio	120mm (con lama da D.450mm)
Spessore minimo di taglio	20mm
Lunghezza minima di taglio	650mm (400mm per optional pezzi corti)
Distanza minima tra lama fissa e mobile	16mm
Distanza massima tra lama fissa e mobile	336mm (con 4 gruppi mobile installati)
Distanza massima tra lama fissa e mobile	450mm (con un solo gruppo mobile installato)
Distanza massima fra le 2 lame mobili	355mm
Altezza del piano di lavoro	780mm
Pannello di controllo con 99 differenti programmi (controllo manuale o automatico)	
Position laser control (Laser rosso. Potenza 15mw fino a 6mt di irraggiamento)	
Dispositivo di guida centrale per il tappeto (per incollaggio)	
Insonorizzazione per riduzione del livello di rumore fino a 15db	
Lubrificazione automatica della catena del tappeto	


Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti.




Sede legale : Via Torri Bianche 1 - 20871 VIMERCATE (MI) – ITALY
Sede operativa : Via G. Galilei, 34/36 – 20060 GESSATE (MI) - ITALY
Tel 0039-02-95384207
Fax 0039-02-95384223

E-mail : info@cml-engineering.it – Web : www.cml-engineering.it

SCA 450 4RT 500

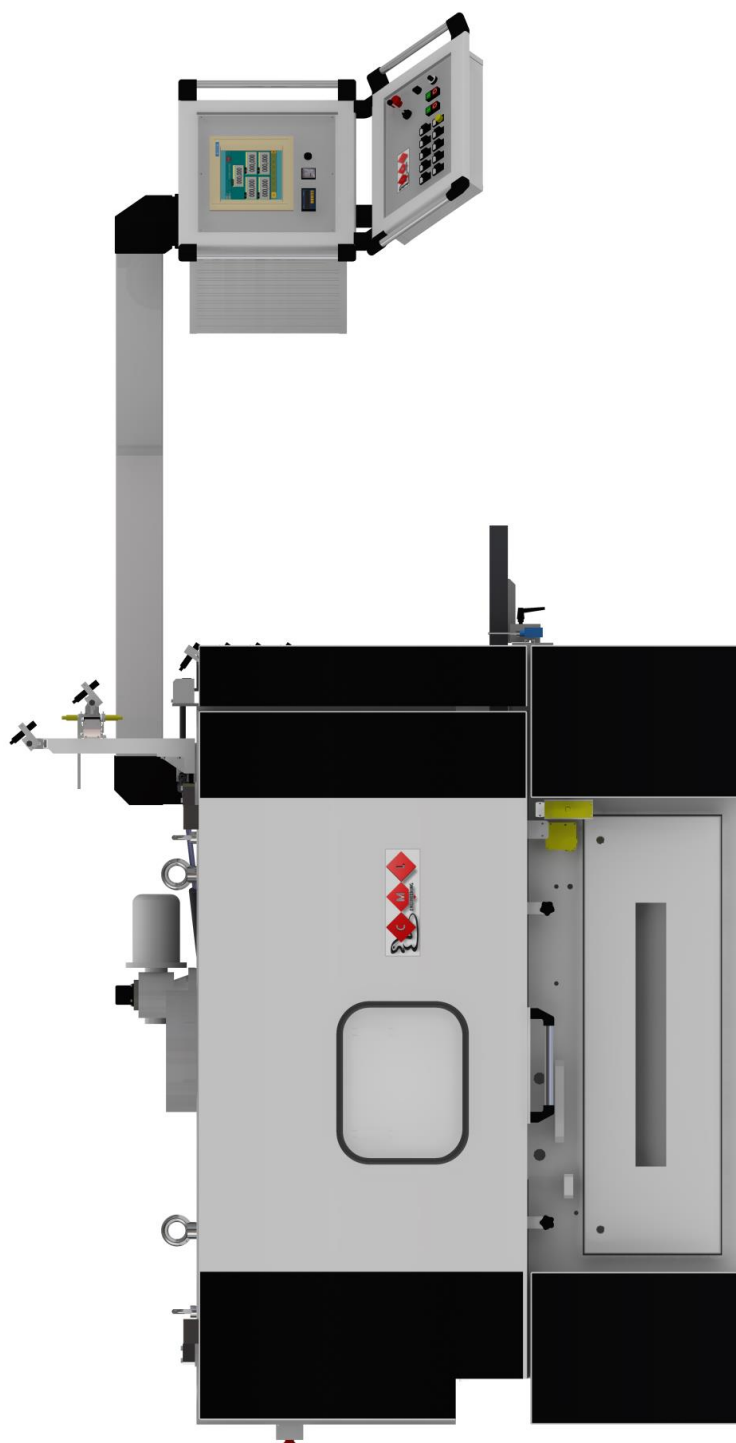


SCA 450 4RT 500

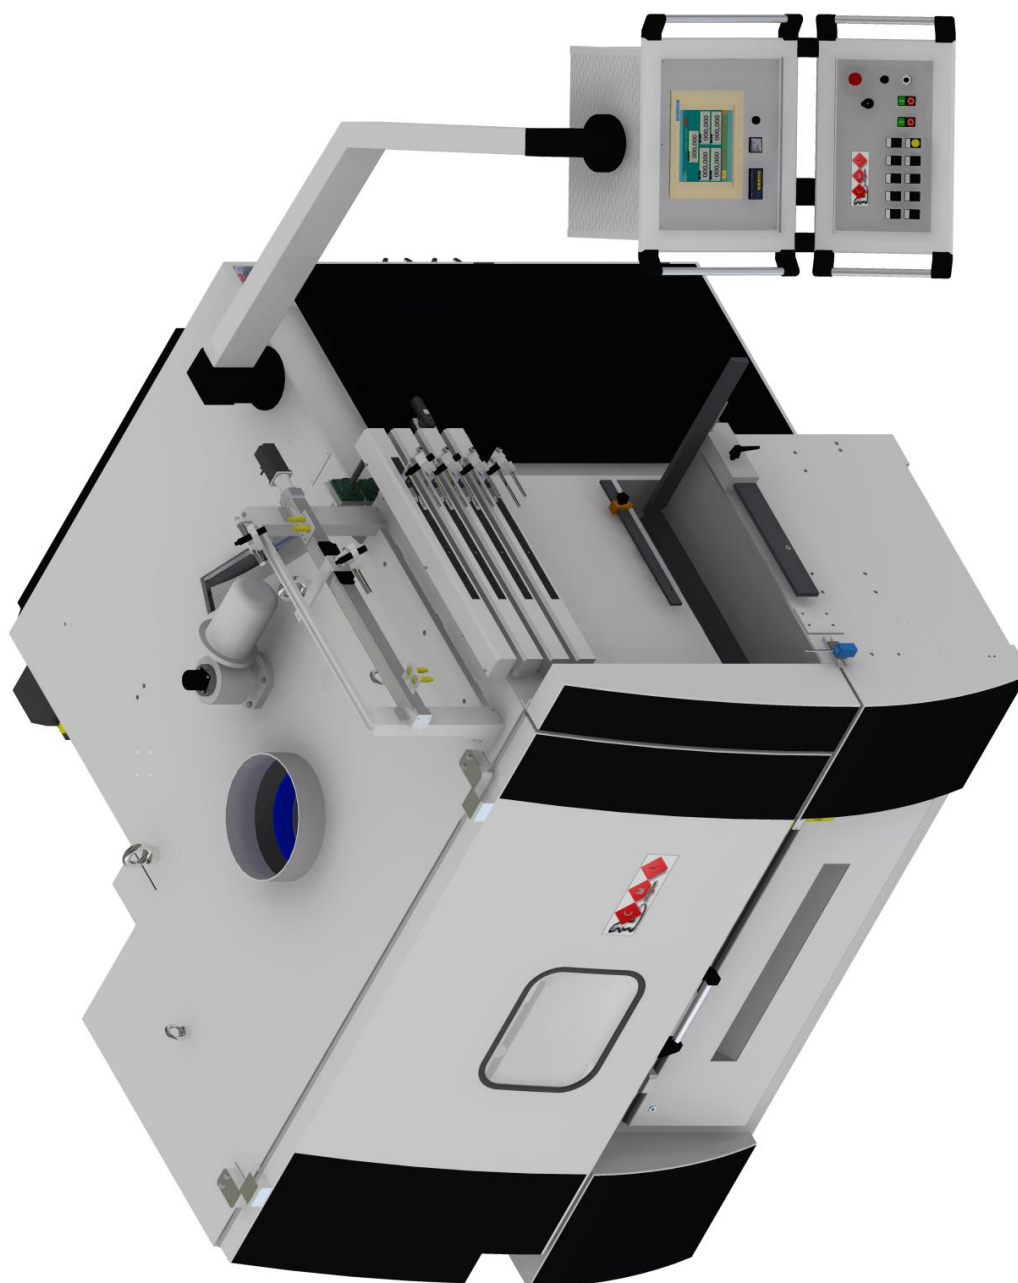

SCA 450 4RT 500




SCA 450 4RT 500

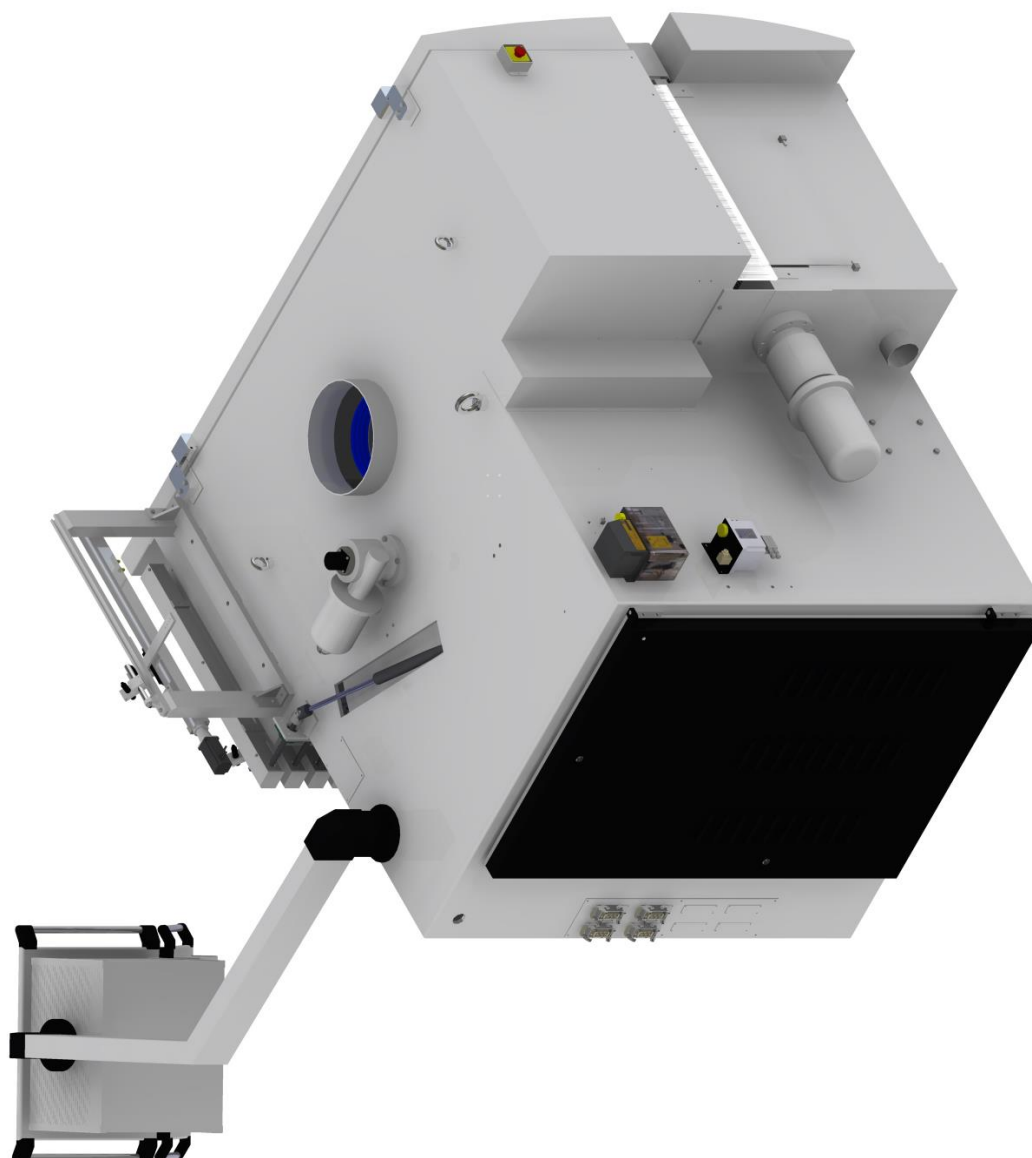


SCA 450 4RT 500



SCA 450 3RT 500

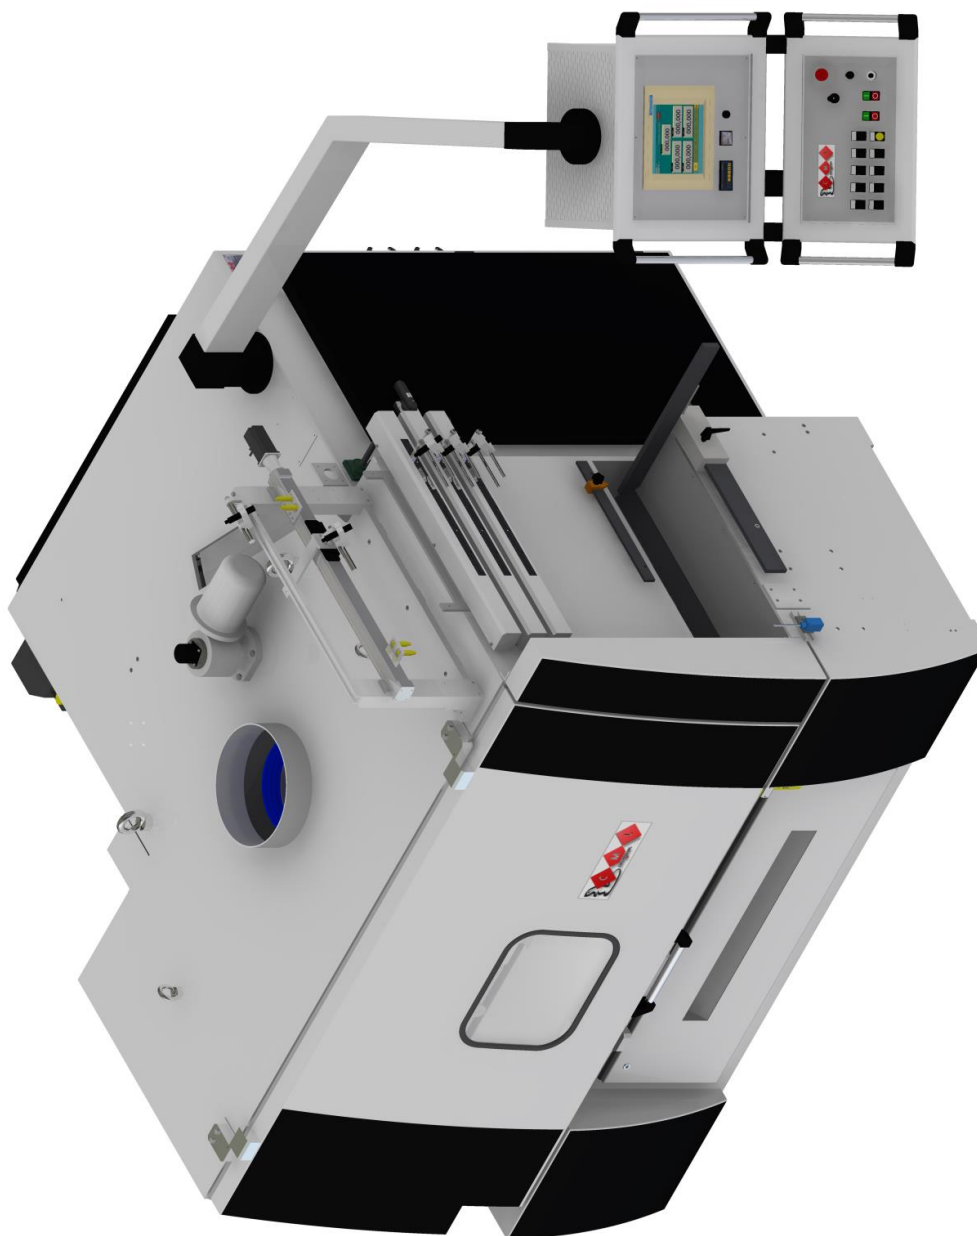

SCA 450 2RT 500

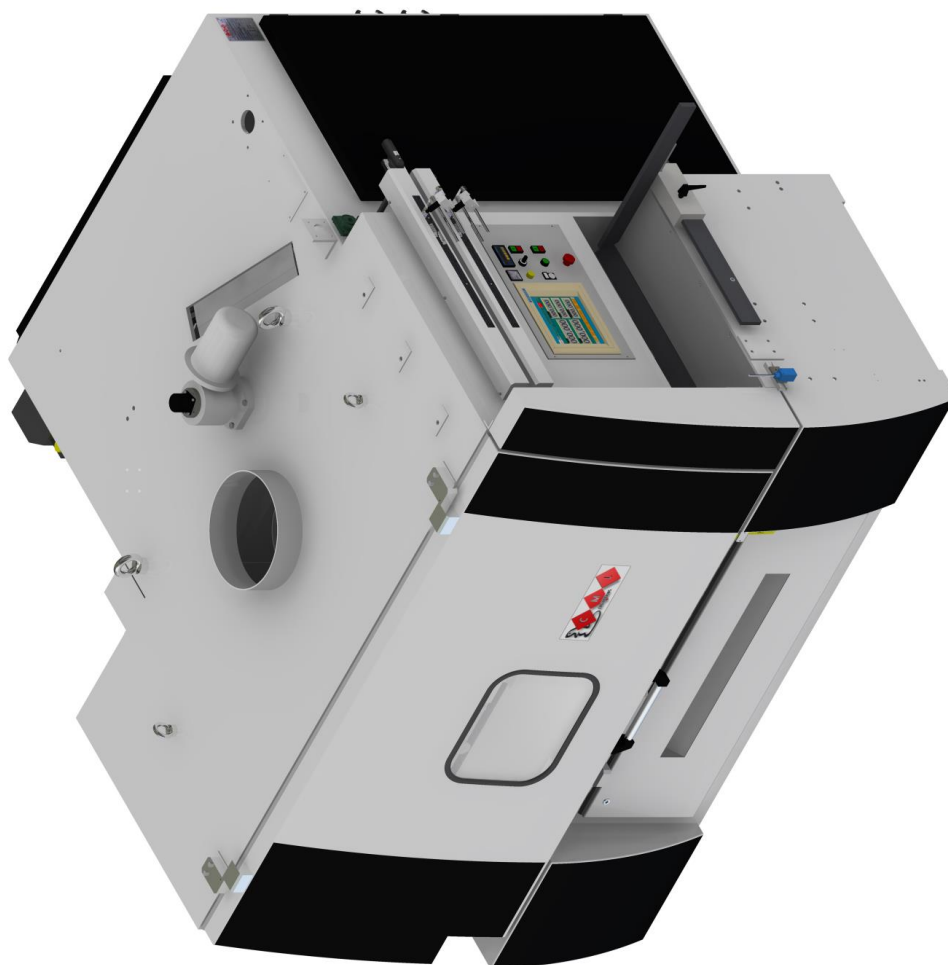

SCA 450 1RT 500

